

CEBORA

L'energia a portata di mano

SALDATRICI TIG
TIG WELDING MACHINES
POSTES A SOUDER TIG
WIG - SCHWEIßGERÄTE
SOLDADORAS TIG



SPECIALTIG UNO

I **SALDATURA TIG IN CORRENTE CONTINUA**
RAME, BRONZO, NIKEL, GHISA, FERRO, INOX, TITANIO

GB **DIRECT CURRENT TIG WELDING**
COPPER, BRONZE, NICKEL, CAST IRON, IRON, STAINLESS STEEL, TITANIUM

F **SOUDAGE TIG EN COURANT CONTINU**
CUIVRE, BRONZE, NICKEL, FONTE, FER, ACIER INOXIDABLE, TITANE

D **WIG-SCHWEISSEN MIT GLEICHSTROM**
KUPFER, BRONZE, NICKEL, GUSSEISEN, EISEN, ROSTFREIER STAHL, TITAN

E **TIG EN CORRIENTE CONTINUA**
COBRE-BRONCE, NIKEL-FUNDICIÓN, HIERRO-ACERO INOXIDABLE, TITANIO

TIG IN CORRENTE ALTERNATA
ALLUMINIO, OTTONE, MAGNESIO

ALTERNATE CURRENT TIG WELDING
ALUMINIUM, BRASS, MAGNESIUM

SOUDAGE TIG EN COURANT ALTERNATIF
ALUMINIUM, LAITON, MAGNESIUM

WIG-SCHWEISSEN MIT WECHSELSTROM
ALUMINIUM, MESSING, MAGNESIUM

TIG EN CORRIENTE ALTERNADA
ALUMINIO, LATÓN, MAGNESIUM

ELETTRODO CORRENTE CONTINUA
TUTTI I TIPI DI ELETTRODI

DIRECT CURRENT ELECTRODE
ALL KINDS OF ELECTRODES

ELECTRODE COURANT CONTINU
TOUTES SORTES D'ELECTRODES

MANTELELEKTRODE FÜR GLEICHSTROM
JEDE ART VON MANTELELEKTRODEN

ELETTRODO CORRIENTE CONTINUA
TODOS LOS TIPOS DE ELECTRODOS


ELETTRODO IN CORRENTE ALTERNATA
ELETTRODI SCORREVOLI

ALTERNATE CURRENT ELECTRODE
RUTILE ELECTRODES

ELECTRODE EN COURANT ALTERNATIF
ELECTRODE DU GENRE RUTILE

MANTELELEKTRODE FÜR WECHSELSTROM
ELEKTRODEN MIT TITANOXYDUM-HÜLLUNG

ELETTRODO CORRIENTE ALTERNADA
ELECTRODOS DESLIZANTES

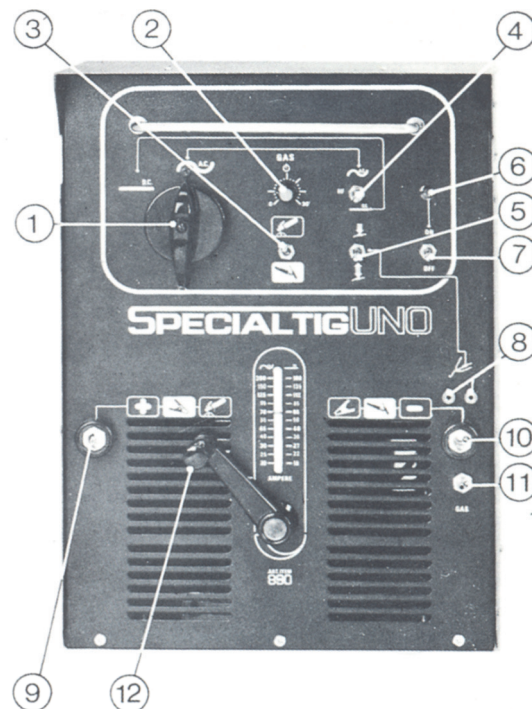

1 Commutatore A.C.-D.C.	1 A.C.-D.C. switch	1 Commutateur A.C.-D.C.	1 A.C.-D.C. Umschalter	1 Conmutador corriente alterna - corr. continua
2 Temporizzatore post-flusso gas	2 Gas after flow timer	2 Temporisateur gaz fin de soudage	2 Zeitschalter für das Nachströmen des Gases	2 Temporizador gas fin de la soldadura
3 Selettore procedimento di saldatura	3 Welding process selector	3 Sélecteur procédé de soudage	3 Wählschalter des Schweissverfahrens	3 Interruptores proceso de soldadura
4 Selettore alta frequenza A.C.-D.C.	4 A.C.-D.C. high frequency selector	4 Sélecteur haute fréquence A.C.-D.C.	4 Wählschalter Hochfrequenz für A.C.-D.C.	4 Interruptores alta frecuencia corr. alternada - corr. continua
5 Selettore continuo o a impulsi	5 Stepless - pulse selector	5 Sélecteur continu ou à impulsions	5 Wählschalter Dauer - Impuls	5 Selectores en continuo o de impulsiones
6 Lampada spia	6 Pilot lamp	6 Lampe témoin	6 Kontrollampe	6 Lampa de aviso
7 Interruttore principale	7 Main switch	7 Interrupteur principal	7 Hauptschalter	7 Interruptor principal
8 Presa per pulsante torcia	8 Socket for torch push button	8 Prise pour poussoir torche	8 Steckdose für den Druckschalter	8 Toma para botón antorcha
9 Morsetto positivo	9 Positive terminal	9 Borne positive	9 Plusklemme	9 Pinza positivo
10 Morsetto negativo	10 Negative terminal	10 Borne negative	10 Minusklemme	10 Pinza negativo
11 Attacco gas	11 Gas connection	11 Jonction gaz	11 Gasanschluss	11 Conexión gas
12 Volantino regolaz. continua corrente di saldatura	12 Handwheel for stepless regulation of welding current	12 Volant à main réglage continu courant de soudage	12 Kurbel für stufenlose Regulierung des Schweißstromes	12 Volante de regulación de la corr. continua de soldadura

I **ART. 890**
Generatore.

GB **ITEM 890**
Welding unit.

F **ART. 890**
Générateur.

D **ART. 890**
Schweissanlage.

E **ART. 890**
Generador.

I **ART. 1415**
Accessorio completo comprendente:
• Torcia Brinzel SR 26 mt. 4.
• Cavo con morsetto di massa.
• Cavo con pinza porta elettrodo.
• Tre elettrodi tungsteno puro Ø: 1-1,6-2,4.
• Tre elettrodi tungsteno toriato Ø: 1-1,6-2,4.
• Due diffusori gas Ø: 1-2,4.
• Due stringielettrodi Ø: 1-2,4.
• Maschera a casco per saldatura.

GB **ITEM 1415**
Complete set of accessories including:
• 4 meter long Binzel torch SR 26.
• Cable with earth clamp.
• Cable with electrode holder.
• Three pure tungsten electrodes Ø: 1/25"-1/16"-3/32".
• Three thorium tungsten electrodes Ø: 1/25"-1/16"-3/32".
• Two gas diffusers Ø: 1-2,4 mm.
• Two electrode fasteners Ø: 1/25"-3/32".
• Welding helmet.

F **ART. 1415**
Jeu complet d'accessoires qui comprend:
• Torche Binzel de 4 m de long.
• Câble avec pince de masse.
• Câble avec pince porte-électrode.
• Trois électrode de tungstène pur Ø: 1-1,6-2,4 mm.
• Trois électrodes de tungstène au thorium Ø: 1-1,6-2,4 mm.
• Deux diffus. gaz Ø: 1-2,4 mm.
• Deux serre-électrode Ø: 1-2,4 mm.
• Casque à souder.

D **ART. 1415**
Komplettes Schweiss-Zubehör:
• 4 m. Binzelbrenner SR 26.
• Massekabel.
• Schweisskabel mit Elektrodenhalter.
• Drei Wolframelektroden Ø: 1-1,6-2,4 mm.
• Drei Wolframelektroden mit 2% Th. Ø: 1-1,6-2,4 mm.
• Zwei Spannhülsegehäuse Ø: 1-2,4 mm.
• Zwei Spannhülsen Ø: 1-2,4 mm.
• Kopfschweisschirm.

E **ART. 1415**
Accesorio completo que incluye:
• Antorcha Binzel SR 26 4 metros.
• Cable con pinza de masa.
• Cable con pinza porta-electrodo.
• Tres electrodos en tungsteno puro Ø: 1-1,6-2,4.
• Tres electrodos en tungsteno toriado Ø: 1-1,6-2,4 mm.
• Dos difusores gas Ø: 1-2,4.
• Dos sujeta-electrodos.
• Casco de soldador.

DATI TECNICI	Art. Item 890	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS
ALIMENTAZIONE MONOFASE	1x380 V - 50 Hz	MAINS SUPPLY VOLTAGE	ALIMENTATION	NETZSPANNUNG	ALIMENTATION MONOFASE
CORR. DI SALDATURA MIN-MAX TIG/WIG	18-180 A*	WELD CURRENT MIN-MAX	COUR. DE SOUDAGE MIN-MAX	SCHWEIßSTROM MIN-MAX	CORRIENTE DE SOLD. MIN-MAX
CORR. DI SALDATURA MIN-MAX ELETT.	15-140 A*	WELD CURRENT MIN-MAX	COUR. DE SOUDAGE MIN-MAX	SCHWEIßSTROM MIN-MAX	CORRIENTE DE SOLD. MIN-MAX
FATTORE DI SERVIZIO	135 A - 60%*	DUTY CYCLE	FACTEUR DE MARCHE	EINSCHALTDAUER	FACTOR DE SERVICIO
CORRENTE ASSORBITA AL 60%	27 A*	INPUT AT 60% DUTY CYCLE	COURANT ABSORBE A 60%	STROMAUFNAHME BEI 60% ED	CORR. ABSORBIDA AL 60%
TENSIONE A VUOTO	50-58 V*	OPEN CIRCUIT VOLTAGE	TENSION A VIDE	LEERLAUFSPANNUNG	TENSION EN VACIO
ISOLAMENTO CLASSE	H	INSULATION CLASS	CLASSE D'ISOLATION	ISOLATIONSKLASSE	CLASE AISLAMIENTO
PESO NETTO (ART. 890)	Kg. 97	NET WEIGHT ITEM 890	POIDS NET ART. 890	NETTOGEWICHT ART. 890	PESO NETO ART. 890
DIMENSIONI	mm 400 x 1010 x 675 h	DIMENSIONS	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	DIMENSIONES

* corrente continua
** corrente alternata

* direct current
** alternate current

* courant continu
** courant alternatif

* Gleichstrom
** Wechselstrom

* corriente continua
** corriente alternada