CEBORA
welding&cutting

AUTOMOTIVE

Aluminio

Acero de alta resistencia / acero galvanizado

Soluciones profesionales para la carrocería

Mig-Mag Synergic

JAGUAR SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE

Pulsado/doble pulsado

ART. 302 S CE
230V +15% / -20% 50/60 Hz
20 A
5,7 kVA 60% 4,1 kVA 100%
15 ÷ 200 A
200 A 60% 160 A 100%
Electronic
0,6/0,8/0,9/1,0 Fe-INOX 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0 Cu-Si3% 0,8/1,0 Cu-Al8%
Ø 200 mm/5 kg Ø 300 mm/15 kg
IP 23 S
75 kg
588x952x990 mm

SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE

Pulsado/doble pulsado

ART. 301 S CE
230V +15% / -20% 50/60 Hz
20 A
5,7 kVA 60% 4,1 kVA 100%
15 ÷ 200 A
200 A 60% 160 A 100%
Electronic
0,6/0,8/0,9/1,0 Fe 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,6/0,8/0,9/1,0 Inox 0,8/0,9/1,0 Cu-Si 3% 0,8/1,0 Cu-Al8 (AlBz8)
Ø 200 mm/5 kg Ø 300 mm/15 kg
IP 23 S
21,5 kg
260x580x471 mm

JAGUAR E 200 MD

Pulsado/ Doble pulsado opcional

ART. 321 S CE
230 V + 15% / -20% 50/60 Hz
16 A
6,3 kVA 20% 3,8 kVA 60% 3,1 kVA 100%
20 ÷ 200 A
200 A 20% 140 A 60% 120 A 100%
Electronic
0,6/0,8/0,9/1,0 Fe 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi3%
Ø 300 mm/15 Kg
IP 23 S
68 Kg
588x920x985 mm

SYNSTAR 200 M

Pulsado/ Doble pulsado opcional

ART. 322 S CE
230 V +15% / -20% 50/60 Hz
16 A
6,3 kVA 20% 3,8 kVA 60% 3,1 kVA 100%
20 ÷ 200 A
200 A 20% 140 A 60% 120 A 100%
Electronic
0,6/0,8/0,9/1,0 Fe 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0 Inox-CuSi3% 0,9 Flux cored Fe/Al/CuSi3/Inox Optional programs
Ø 300 mm/15 kg
IP 23 S
45 kg
480x830x825 mm

POCKET PULSE

Pulsado

ART. 305 S	
	230 V +15% / -20% 50/60 Hz
	16 A
	5,5 kVA 20% 3,7 kVA 60% 2,7 kVA 100%
AMP	20 ÷ 185 A
X%	185 A 20% 140 A 60% 110 A 100%
	Electronic
	0,6/0,8/0,9/1,0 Fe 0,9 Cored 0,8/0,9 Inox 0,9/1,0 Al 0,8/0,9 CuSi3%
	Ø 200 mm/5 kg
IP..	IP 23 S
	13,5 kg
	196x458x380 mm

MONO STAR MIG 1620/M SYNERGIC

ART. 304 S CE	
	230 V +15% / -20% 50/60 Hz
	16 A
	4,5 kVA 20% 2,8 kVA 60% 2,5 kVA 100%
AMP	20 ÷ 160 A
X%	160 A 20% 110 A 60% 100 A 100%
	Electronic
	0,6/0,8/0,9 Fe 0,9 Flux cored Fe/Al/CuSi3/Inox Optional programs
	Ø 200 mm/5 kg
IP..	IP 23 S
	11 kg
	196x420x380 mm

SYNSTAR TWIN 270 T

Pulsado/Doble pulsado

ART. 344 S CE	
	400 V +15% / -20% 50/60 Hz (*)
	16 A
	9,0 kVA 20% 8,3 kVA 40% 6,3 kVA 60% 4,9 kVA 100%
AMP	20 ÷ 270 A
X%	270 A 20% 250 A 40% 220 A 60% 180 A 100%
	Electronic
	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi3%
	Ø 200 mm/5 kg Ø 300 mm/15 kg
IP..	IP 23 S
	76 kg
	588x945x985 mm

* Disponible, bajo pedido, con autotransformador trifásico 220-480 V 50/60 Hz

SYNSTAR 330 TC

Pulsado/Doble pulsado

ART. 386 S CE	
	400V + 15% / -20% 50/60 Hz (*)
	16 A
	12.4 kVA 40% 10.8 kVA 60% 9.2 kVA 100%
AMP	10 ÷ 330 A
X%	330 A 40% 300 A 60% 270 A 100%
	Electronic
	0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0/1,2 CuSi3% 0,8/1,0 CuAl8(AlBz8)
	Ø 300 mm/15 Kg
IP..	IP 23 S
	72 Kg
	510x1022x960 mm

* Disponible, bajo pedido, con autotransformador trifásico (200)-220-440-480 V 50/60 Hz

400V
50/60 Hz

Mig-Mag

Antorcha Up/Down PUSH PULL

ART.	2003
X%	160A 40%
	4 m 13 ft.
	0,970 Kg

La antorcha PUSH-PULL 2003 (art. 2003) con mando digital de regulación de la corriente (up-down) permite soldar todos los hilos macizos, en especial los hilos de aluminio de diámetro 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2, gracias al motor de arrastre presente en la empuñadura y a su particular geometría interna.
La antorcha pesa solamente 970 gramos y medida máxima transversal de 66 milímetros.

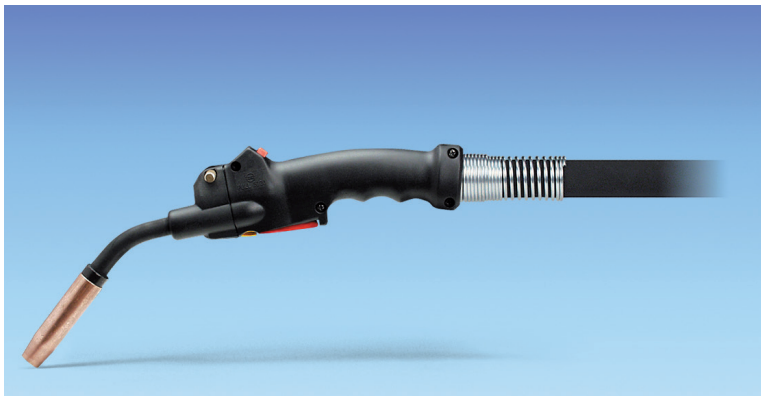

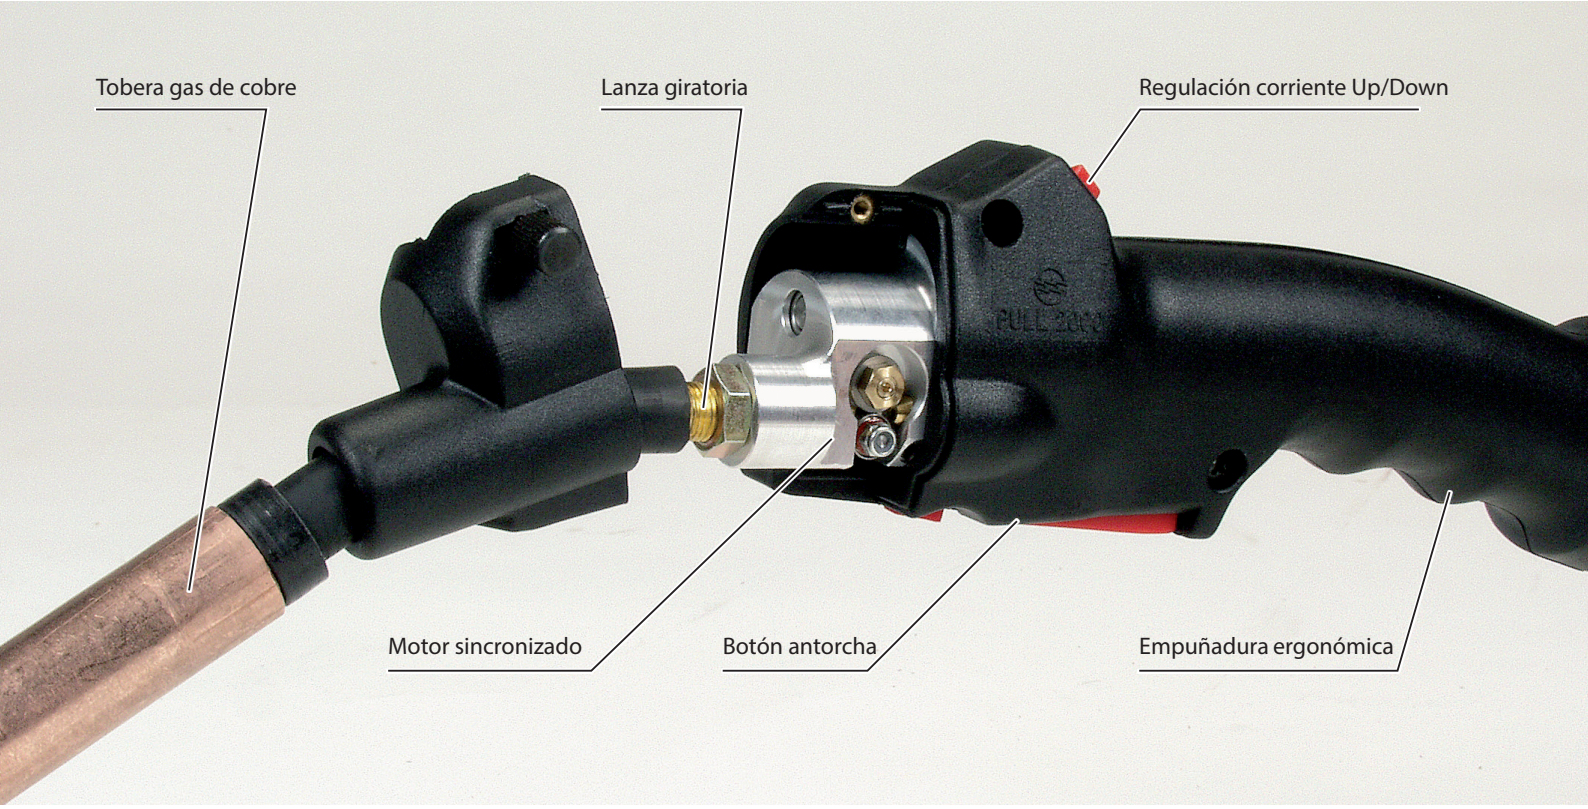

Soldadoras de inverter sinérgicas MIG-MAG, con posibilidad de soldar en cortocircuito, pulsado, doble pulsado, con otras numerosas funciones tales como HSA-CrF. Ofrecen hasta 70 programas sinérgicos de soldadura. Pueden ser equipadas con antorchas estándar MIG-MAG o bien con antorchas push-pull de 4 m.

Plasma

POWER PLASMA 3035/M

ART. 279 S CE
115/230V +15% / -20% 50/60 Hz
32 A 16 A (115V)(230V)
3,5 kVA 35% 2.8 kVA 60% 2,4 kVA 100%
5 ÷ 30 A
30 A 35% 25 A 60% 22 A 100%
Electronic
8 - 12 - (15) mm 5/16" - 1/2" (9/16")
4 m (13 ft)
60 lt/min. 3,5 bar
IP 23 S
13 kg
175x503x400 mm

Prestaciones garantizadas con recambios originales Cebora

CEBORA
welding&cutting

Generadores de inverter para el corte por plasma que utilizan aire comprimido.
Gran maniobrabilidad y practicidad de uso para efectuar cortes de excelente calidad en todos los metales, incluidos los nuevos aceros de alta resistencia. Tecnología Cebora "double skin".

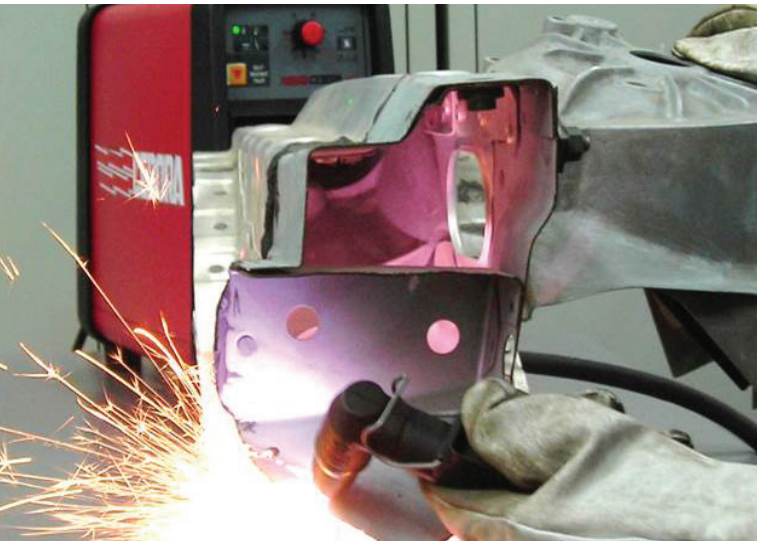

Spotter

POWER SPOT 5700 ALUMINIUM

ART.	2156	
	115 V ± 10% 50/60 Hz	230 V ± 10% 50/60 Hz
	16 A	10 A
E	50J ÷ 1500J	
	66 mF	
	M 8	
IP..	IP 23 S	
	15 kg	
	176x370x401 mm	

Generador de descarga capacitiva para soldar pernos de diferentes materiales con diámetro de hasta 8 mm.

SPOT 2500

ART.	2148
	400V 50 Hz ± 10% (***)
	6 kW
P	10 A
I2	3000 A max.
IP..	IP 23 S
	30 kg
	207x437x411 mm
	(***) Disponible bajo pedido con alimentación monofásica 230 V 50/60 Hz

Generador multifunción ideal para todas las intervenciones de reparación en carrocería

PFC
CEBORA
POWER SPOT 5700
ALUMINIUM
106V
PS ok

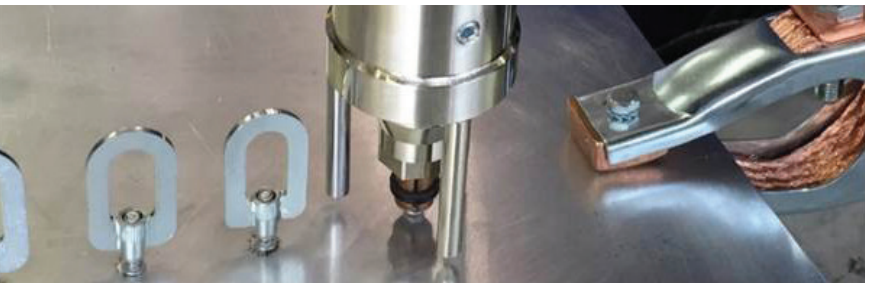

CEBORA
Al Mg 3 ø4
Al Si 12
93V
POWER SPOT 5700
ALUMINIUM
Art. 2156
S

CEBORA

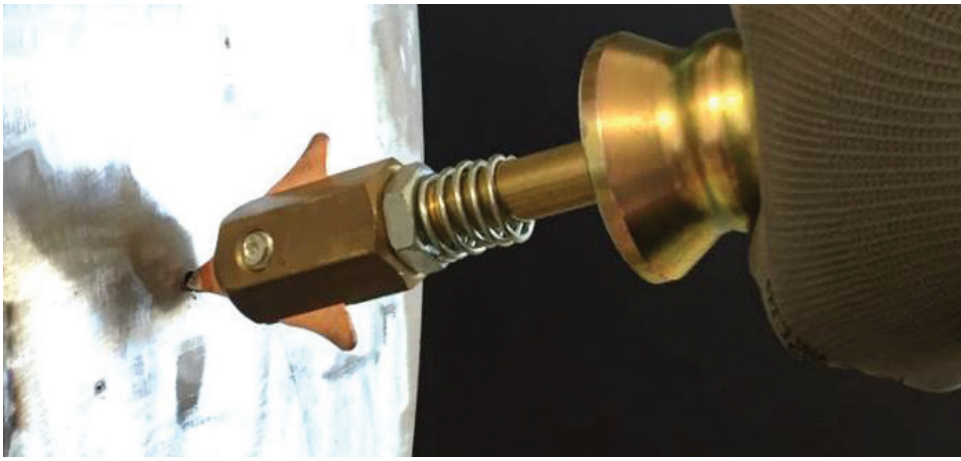



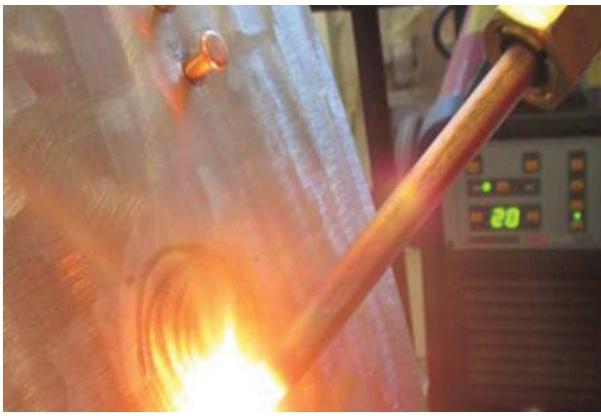

Approved by

Mercedes-Benz

VAS 6771



TOYOTA

DODGE
TESLA
CHRYSLER
GM
Ferrari
LINCOLN
Ford
NISSAN

Cebora se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas
sobre los productos inclusos por el presente catálogo sin aviso.

CEBORA S.p.A - Via A. Costa, 24 - 40057 Cadriano (BO) - Italy
Tel. +39.051.765.000 - Fax +39.051.765.222
www.cebora.it - e-mail: cebora@cebora.it

CEBORA STAMPA TECNICA / stampato C475-R7-ES/09/2019 /000